

MetaLine® .com
surface protection

MetaLine® SP1


Coatings made in Germany - since 1960



Pistola de decapagem profissional para limpeza e rugosidade

Pequena pistola de decapagem operada por ar comprimido. Projectada para tratamento rápido e eficiente de superficies e áreas locais Remove **corrosão e cascão**. De longa duração devido á resitência ao desgaste das suas peças funcionais.

- ***fácil de manejar***
- ***longa duração***
- ***baixo custo***

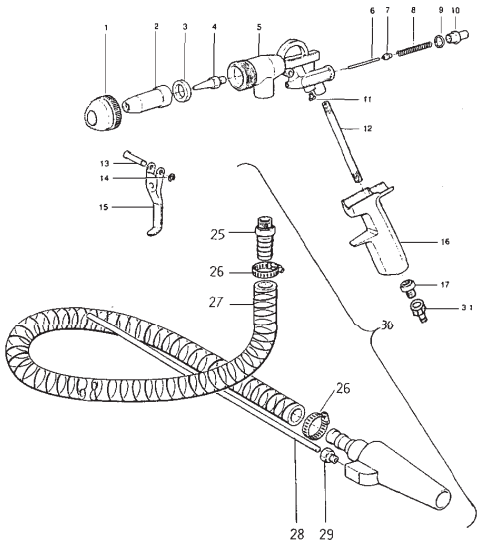

Consumo de ar
380 litros / minuto
Pressão de ar
maximo 8,0 ,bars
Diamêtro do bico
5 mm
Especificação da grenalha
0,1 mm a 2 mm
Consumo de grenalha
Até 1,5 kg / minuto
Compr. da mangueira
2 metros
Diamêtro da mangueira
9 mm
Qualidade ar comprimido
Seco e livre de óleo
Comprimento da pistola
205 mm
Peso total do equipamento
800 gramas
Tamanho da embalagem
1 Pistola de decapagem
Preço (válid. desde 10/21)
160,00 EUR mais IVA

Basta colocar a mangueira de aspiração no contentor de grenalha. Ao puxar o gatilho esta é aspirada de imediato (principio de vácuo). Ao chegar ao bico, o fluxo de ar irá acelerar tremendamente as particulas de grenalha, fazendo-as bater a alta velocidade e pressão na superficie a tratar. Use grenalha afiada para aumentar a rugosidade. Use grenalha redonda para polir ou suavizar as superficies.

Tome todas as precauções de segurança necessárias para os processos de decapagem. Use roupas de proteção confiável, luvas e proteção facial. Somente para uso industrial. Manter longe do alcance das crianças. Nunca dirija a arma para seres humanos ou animais. Conexão de ar apenas através de engates rápidos norma Europeia. A pressão correta de trabalho deve ser ajustada através de um regulador de pressão de ar separado. Nunca use oxigénio ou gases inflamáveis para operar o equipamento. Desconecte a pistola de ar para qualquer limpeza ou manutenção. Nunca utilizar areia para decapar (perigo para a saúde). Lubrificar o, Ventilstift ,(Pos. 6) e, Bolzen' (Pos. 13) regularmente.

1.	G401911	Überwurfmutter		2.	B040035	Ersatzdüse	
3.	G401912	Dichtring		4.	G401913	Luftdüse	
5.	G401914	Pistolenkörper		6.	G401915	Ventilstift	
7.	G402032	Ventil		8.	G402031	Ventilfeder	
9.	G406599	Dichtring		10.	G406598	Verschlussschraube	
11.	G406608	Verschlussschraube		12.	G406609	Luftrohr	
13.	G406572	Bolzen		14.	G402895	Seegerring	
15.	G401916	Abzughebel		16.	G401917	Pistolengriff	
17.	G401918	Anschlussnippel		25.	G401928	Schlauchverschraubung	
26.	E770117	Schraubklemme		27.	G401929	Materialschlauch	
28.	G401930	Gewinderohr		29.	G401931	Reduzierschraube	
30.	G401926	Saugschlauch komp.		31.	E700013	Stecknippel R 1/4" a	



protect repair save cover improve

P118SP-PT (Outubro 2021)

MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 5-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metaline.com | info@metaline.de

Reservamo-nos o direito a alterações técnicas! As informações e exemplos na presente documentação são fornecidos de boa fé. São considerados como não vinculativos, também em relação aos direitos de autor de terceiros, e não dispensam o utilizador de verificar, ele próprio, os produtos e processos para a utilização pretendida, quanto à sua aptidão e compatibilidade com materiais. Não assumimos qualquer garantia para os resultados da aplicação.
Copyright by MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2021). MetaLine é uma marca registada da nossa empresa.